

LAGERFØRT SORTIMENT 2024



HEIDENREICH

Effektivt og enkelt >>>

Om FM Mattsson

Allerede i 1876 støpte Frost Matts Mattsson sin første vannkran. Siden den gang har vi produsert blandebatterier av høy kvalitet og med tidløst design i vår fabrikk i Mora. I dag er FM Mattsson en av Nord-Europas største og mest moderne armaturfabrikker og en del av FM Mattsson Group. Hundretusenvis av miksere forlater fabrikkens dører hvert år for å finne sted i private og offentlige miljøer rundt om i verden.

En bærekraftig produksjon som skaper blandebatterier med lang levetid. Med våre innovative tekniske løsninger og 150 års erfaring produserer vi blandere som er både bærekraftige og miljøvennlige – gjennom hele kjeden fra design til resirkulering.

De fleste av våre råvarer kommer fra Sverige og vi streber etter å alltid bruke miljøvennlige materialer, blyfrie materialer og når vi kan – resirkulerte materialer. Når vi produserer nye produkter prøver vi alltid å redusere vår totale miljøpåvirkning og siden produksjonen foregår i Mora kan vi lettere kontrollere våre utslipp og vår miljøpåvirkning. Vi får også korte transportavstander til våre leverandører og kunder i Norden.

Når blanderne først er installert i private hjem eller i offentlige miljøer, må de tåles daglig bruk i mange år. Derfor fokuserer vi mye på innholdet i kranen og har både energisparende, trygge og myklukkende funksjoner som skåner miljøet men også skaper en trygg og behagelig vannopplevelse for brukeren. En stor del av vårt sortiment er også klassifisert A – C i den svenske energiklassifiseringen for blandebatterier, for å gjøre det enklere for deg å få ditt byggeprosjekt klassifisert i ulike miljøvurderinger.

Garantier og reservedeler


Våre miksere er laget for å vare lenge. Skulle det likevel oppstå feil har vi gode garantier og rask service som hjelper deg med å løse problemet. Reservedeler er tilgjengelig for alle våre produkter. Det betyr at du vanligvis ikke trenger å bytte hele blandebatteriet, men kun enkeltdele. Og disse delene er tilgjengelig i butikker og gjennom installatører, over hele landet.


”Du tror kanskje det er dyrt å investere i en ny kran, men det er det ikke. En servantkran med energisparende funksjon som en kaldstart tjener penger etter bare ett år, og så fortsetter kranen å spare penger. miljøet er ikke bare enkelt, men også billig i det lange løp”, sier Johan Molin, produksjef i FM Mattsson.



9000XE flexi kjøkkenbatteri

- Mykstengende
- Kaldstart
- Eco Flow, 6 l/min ved 3 bar
- Vannmengdebegrenser og temperatursperre
- Svingbar tut sperre 60°, 85°, 110° eller 360°
- 2-strålig munnstykke
- Med tilbakeslagsventil etter standard EN 1717
- For hull i benk Ø34-37 mm
- Lead Free (blyfri)
- Lydklasse 1
- Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter

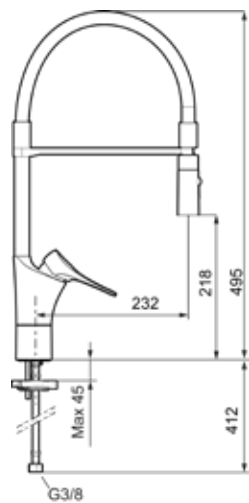


Beskyttelsesmodul 

Utførende	FMM	NRF
Krom, energiklasse B	8613-0010	430 10 31
Børstet krom, energiklasse B	8613-0013	430 10 33

9000XE kjøkkenbatteri

- Mykstengende
- Kaldstart
- Eco Flow, 6 l/min ved 3 bar
- Vannmengdebegrenser og temperatursperre
- Svingbar tut sperre 60°, 85°, 110° eller 360°
- Lead Free (blyfri)
- Lydklasse 1
- For hull i benk Ø34-37 mm
- Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter

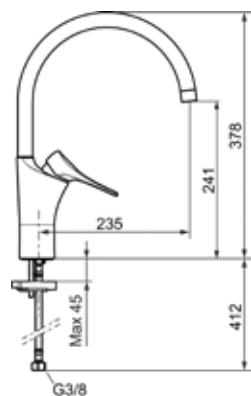


Beskyttelsesmodul AA

Utførelse	FMM	NRF
Krom, energiklasse B	8600-0010	430 10 05
Børstet krom, energiklasse B	8600-0013	430 10 07

9000XE kjøkkenbatteri

- Mykstengende
- Kaldstart
- Eco Flow, flow nedenfor er ved 3 bar
- Vannmengdebegrenser og temperatursperre
- Svingbar tut sperre 60°, 85°, 110° eller 360°
- Avstengning for maskin Kv, omstillbar til Vv
- For hull i benk Ø34-37 mm
- Lead Free (blyfri)
- Lydklasse 1
- Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter

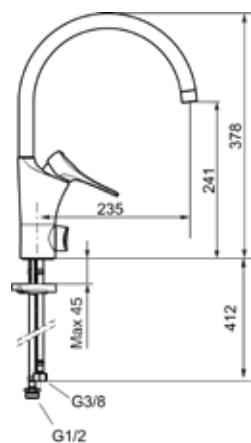

Beskyttelsesmodul AA

Utførelse	FMM	NRF
Krom, 6 l/min, energiklasse B	8601-0010	430 10 15
Krom, 4,5 l/min, LEED-tilpasset	8601-7010	430 10 22

SILJAN duo, sensorstyrt kjøkkenbatteri



- Sensorstyrt for håndvask og avskylling
- Mykstengende
- Kaldstart
- Vannmengdebegrensere og temperatursperre
- Eco vannbesparende strålesamler
- Svingbar tut sperre 60°, 85°, 110° eller 360°
- Tappetidbegrensning hindrer oversvømming
- Avstengning av vannmengde i 5 min. via sensor(anvendes f. eks. ved rengjøring)
- Lavt strømforbruk - lang livslengde
- IP klasse sensor, IP67
- Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717

Installasjon:

- Enkel installasjon og service
- Tilpasses for batteridrift 6V eller nettdrift 12V AC/DC
- Ved nettdrift bruk adaptersett FMM S600147
- Automatisk justering av sensoravstand
- Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter
- Hulltagning Ø34-37 mm

Innstillinger:

- Programmerbar deteksjonavstand
- Velgbar tappetid

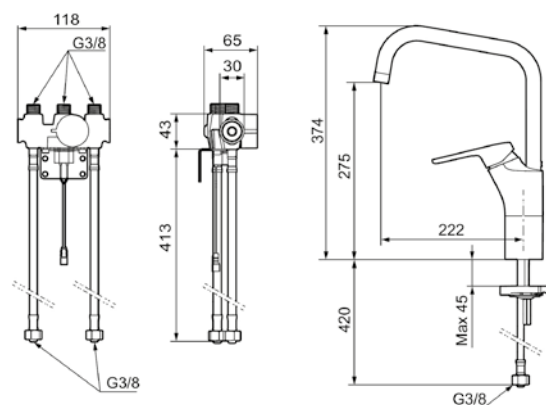
 Beskyttelsesmodul 

Utførende	FMM	NRF
Krom, batteridrift, inkl. batteri	8302-0010	430 09 82

SILJAN duo flexi, sensorstyrt kjøkkenbatteri


- Mykstart
- Kaldstart
- Vannmengdebegrensere og temperatursperre
- Svingbar tut sperre 60°, 85°, 110° eller 360°
- 2-strålig munnstykke
- Tappetidbegrensning hindrer oversvømming
- Avstengning av vannmengde i 5 min. via sensor (anvendes f. eks. ved rengjøring)
- Lavt strømforbruk - lang livslengde
- IP klasse sensor, IP67
- Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717

Installasjon:

- Enkel installasjon og service
- Tilpasses for batteridrift 6V eller nettdrift 12V AC/DC
- Ved nettdrift bruk adaptersett FMM S600147
- Automatisk justering av sensoravstand
- Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter
- Hulltagning Ø34-37 mm

Innstillinger:

- Programmerbar deteksjonavstand
- Velgbar tappetid.

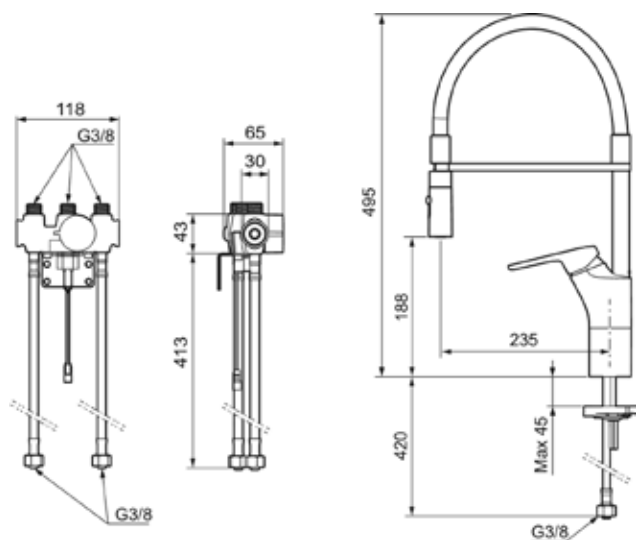


Beskyttelsesmodul 

Utførende	FMM	NRF
Krom, batteridrift, inkl. batteri	8312-0010	430 10 01

SILJAN kjøkkenbatteri

- Mykstengende
- Kaldstart
- Eco Flow (energi- og vannbesparende strålesamler)
- Vannmengdebegrensere og temperatursperre
- Svingbar tut sperre 60°, 85°, 110° eller 360°
- For hull i benk Ø34-37 mm
- Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter

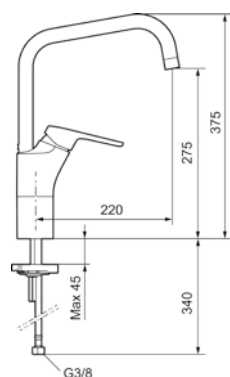


Beskyttelsesmodul AA

Utførelse	FMM	NRF
Krom, energiklasse B	8300-0010	430 09 57

SILJAN kjøkkenbatteri

- Mykstengende
- Kaldstart
- Eco Flow (energi- og vannbesparende strålesamler)
- Vannmengdebegrensere og temperatursperre
- Svingbar tut sperre 60°, 85°, 110° eller 360°
- Avstengning for maskin Kv, omstillbar til Vv
- For hull i benk Ø34-37 mm
- Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter

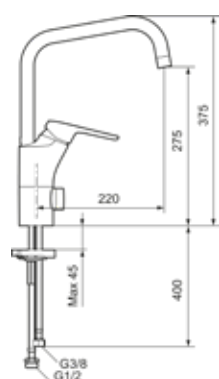


Beskyttelsesmodul AA

Utførelse	FMM	NRF
Krom, energiklasse B	8301-0010	430 09 58

SILJAN kjøkkenbatteri

- Mykstengende
- Kaldstart
- Eco Flow (energi- og vannbesparende strålesamler)
- Vannmengdebegrenser og temperatursperre
- Svingbar utløpstut 110°
- For hull i benk Ø34-37 mm
- Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter

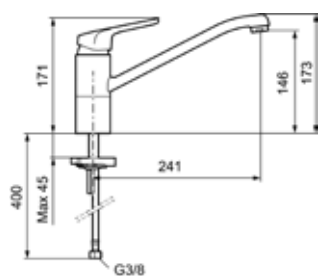


Beskyttelsesmodul 

Utførelse	FMM	NRF
Krom	8320-0010	430 09 61

SILJAN kjøkkenbatteri

- Mykstengende
- Kaldstart
- Eco Flow (energi- og vannbesparende strålesamler)
- Vannmengdebegrenser og temperatursperre
- Svingbar utløpstut 110°
- Avstengning for maskin Kv, omstillbar til Vv
- For hull i benk Ø34-37 mm
- Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter

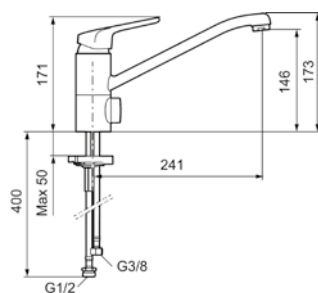



Beskyttelsesmodul 

Utførelse	FMM	NRF
Krom	8321-0010	430 09 63

SILJAN flexi kjøkkenbatteri

- Mykstengende
- Kaldstart
- Vannmengdebegrenser og temperatursperre
- Svingbar tut sperre 60°, 85°, 110° eller 360°
- 2-strålig munnstykke
- Med tilbakeslagsventil etter standard EN 1717
- For hull i benk Ø34-37 mm
- Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter.

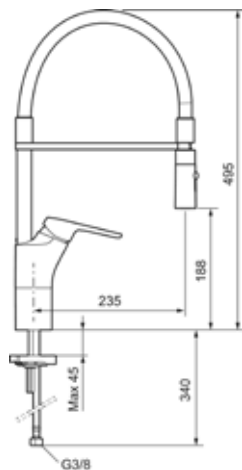



Beskyttelsesmodul 

Utførelse	FMM	NRF
Krom	8310-0010	430 09 98

SILJAN flexi kjøkkenbatteri

- Mykstengende
- Kaldstart
- Vannmengdebegrenser og temperatursperre
- Svingbar tut sperre 60°, 85°, 110° eller 360°
- 2-strålig munnstykke
- Avstengning for maskin Kv, omstillbar til Vv
- Med tilbakeslagsventil etter standard EN 1717
- For hull i benk Ø34-37 mm
- Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter

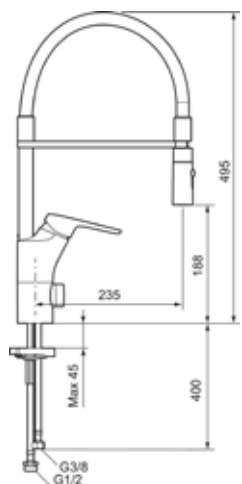


Beskyttelsesmodul 

Utførelse	FMM	NRF
Krom	8311-0010	430 09 99

9000E II kjøkkenbatteri

- Mykstengende
- Kaldstart
- Eco Flow (energi- og vannbesparende strålesamler)
- Vannmengdebegrensere og temperatursperre
- Svingbar tut sperre 60°, 85°, 110° eller 360°
- For hull i benk Ø34-37 mm
- Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter

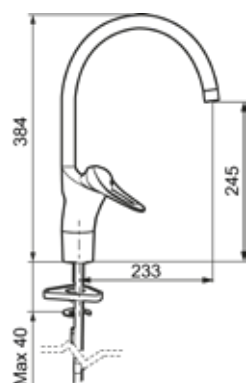


Beskyttelsesmodul 

Utførende	FMM	NRF
Krom, energiklasse B	8000-0010	430 09 18

9000E II kjøkkenbatteri

- Mykstengende
- Kaldstart
- Eco Flow (energi- og vannbesparende strålesamler)
- Vannmengdebegrensere og temperatursperre
- Svingbar tut sperre 60°, 85°, 110° eller 360°
- Avstengning for maskin Kv, omstillbar til Vv
- For hull i benk Ø34-37 mm
- Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter

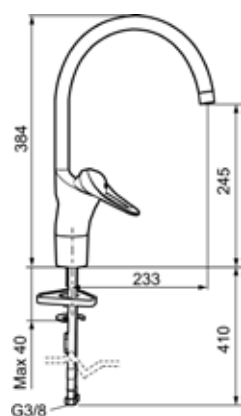


Beskyttelsesmodul 

Utførende	FMM	NRF
Krom, energiklasse B	8001-0010	430 09 21

9000E veggbatteri

- Mykstengende
- Kaldstart
- Vannmengdebegrensere og temperatursperre
- OBS!Kun utløp ned med tutnippel
- OBS!Tuter bestilles separat




Beskyttelsesmodul AA

Utførende	FMM	NRF
Krom	8130-1500	430 09 53

9000E veggbatteri

- Mykstengende
- Kaldstart
- Vannmengdebegrensere og temperatursperre
- Med tutnippel, alternativ utløp opp eller ned
- Benyttes undertut må tutnippel flyttes fra oversiden til undersiden
- OBS!Tuter bestilles separat




Beskyttelsesmodul AA

Utførende	FMM	NRF
Krom	8131-1500	430 09 54

9000E veggbatteri

- Mykstengende
- Kaldstart
- Vannmengdebegrensere og temperatursperre
- Med tutnippel, alternativ utløp opp eller ned
- Benyttes overtut må tutnippel flyttes fra undersiden til oversiden
- OBS!Tuter bestilles separat
- Med ekstra vannuttak 1/2" med avstengning




Beskyttelsesmodul AA

Utførende	FMM	NRF
Krom	8132-1500	430 09 55

ROGEN kjøkkenbatteri

- Enkel å tømme ved frostfare
- Svingbar utløpstut
- For hull i benk Ø28-35 mm
- Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter

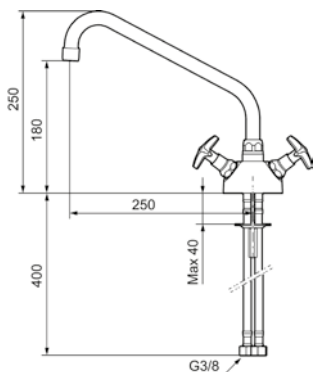


Beskyttelsesmodul 

Utførende	FMM	NRF
Krom	3007-1600	430 09 67

ROGEN kjøkkenbatteri

- Enkel å tømme ved frostfare
- Svingbar utløpstut
- For hull i benk Ø21-33 mm

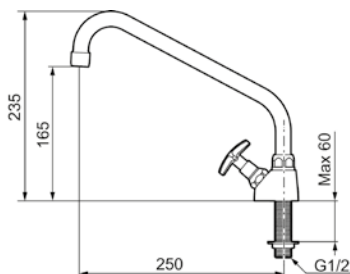



Beskyttelsesmodul 

Utførende	FMM	NRF
Krom	2162-1500	430 09 65

9000E sikkerhetsbatteri storkjøkken

- Trykk- og termostatstyrt
- Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717
- Sperreknapp v/38°C
- For storkjøkkendusj FMM 2731-1620
- Maks varmtvannstemperatur ca 48-50°C
- Gir ikke rent kaldt vann, vil alltid blande vannet

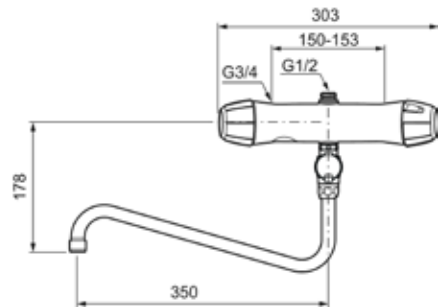



Beskyttelsesmodul 

Utførende	FMM	NRF
Krom	8265-5504	430 09 05

Storkjøkkenbatteri

- Ratt i metall
- Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717
- For storkjøkkendusj FMM 2731-1620

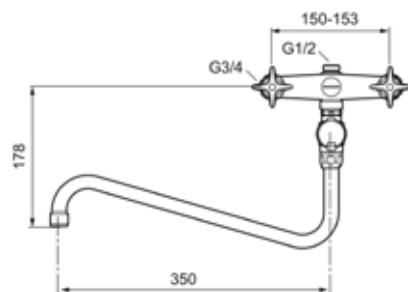


Beskyttelsesmodul 

Utførende	FMM	NRF
Krom	3034-7121	430 35 25

Storkjøkkendusj


- Selvstengende hånddusj av metall
- Slange PEX-rør 1,3 m
- Med varmebeskyttende håndtak
- Med låsbar spak og svibel
- Anbefalt maks varmtvannstemperatur 65°C
- Arbeidstrykk 1,0 MPa
- Høyde: ca 1000 mm
- Stillbar veggklammer 50 - 190 mm

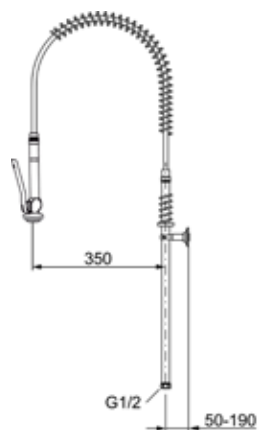


Utførende	FMM	NRF
Spyledusjanordning komplett	2731-1620	430 35 15

9000XE servantbatteri

- Mykstengende
- Kaldstart
- Eco Flow, 4,5 l/min ved 3 bar
- Vannmengdebegrensere og temperatursperre
- Lead Free (blyfri)
- Lydklasse 1
- Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter

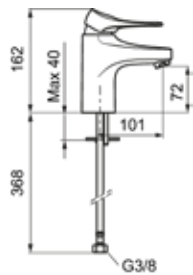



Beskyttelsesmodul 

Utførelse	FMM	NRF
Krom, energiklasse A	8650-0010	430 01 01

9000XE servantbatteri

- Med Push-down ventil
- Mykstengende
- Kaldstart
- Eco Flow, 4,5 l/min ved 3 bar
- Vannmengdebegrensere og temperatursperre
- Lead Free (blyfri)
- Lydklasse 1
- Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter

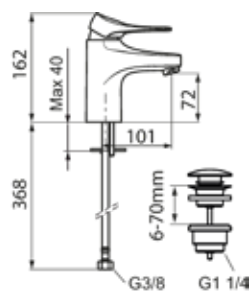


Beskyttelsesmodul 

Utførelse	FMM	NRF
Børstet krom, energiklasse A	8653-5013	430 01 19

SILJAN servantbatteri

- Mykstengende
- Eco Flow (energi- og vannbesparende strålesamler)
- Kaldstart
- Vannmengdebegrensere og temperatursperre
- Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter

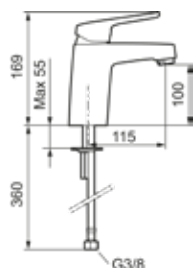


Beskyttelsesmodul 

Utførelse	FMM	NRF
Krom, energiklasse B	8350-0010	430 00 46

SILJAN mini servantbatteri

- LAV MODELL
- Mykstengende
- Eco Flow (energi- og vannbesparende strålesamler)
- Kaldstart
- Vannmengdebegrensere og temperatursperre
- Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter

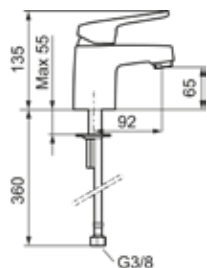

Beskyttelsesmodul 

Utførelse	FMM	NRF
Krom, energiklasse B	8352-0010	430 00 49

9000E tronic servantbatteri, batteridrift


- Mykstengende
- Med temperaturspak, batteridrift (inkl. batteri 6V)
- Vandalsikker i metall, også kåpen
- Eco energi- og vannbesparende konstantvannmengde 5 l/min ved 2–6 bar
- Tappetidbegrensning hindrer oversvømming
- Tappefunksjon 30 sek. via sensor
- Avstengning av vannmengde i 60 sek. via sensor (anvendes f. eks. ved rengjøring)
- Lavt strømforbruk - lang livslengde
- Kan gjennomspyles med hettvann for legionella sanering
- IP klasse sensor, IP67
- Miljøvennlig materiale, Lead Free (blyfri) og nikkelfri
- Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717

Installasjon:

- Enkel installasjon og service
- Avtagbart temperaturspak som kan erstattes med et medfølgende lokk
- Samtlige modeller kan tilpasses for batteri- eller nettdrift 12V AC/DC
- Ved nettdrift bruk adaptersett FMM S600147
- Automatisk justering av sensoravstand
- Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter
- Hulltagning Ø33,5-37 mm

Innstillinger:

- Stillbar temperaturbegrensning
- Programmerbar funksjon for hygienespyling
- Velgbar tappetid

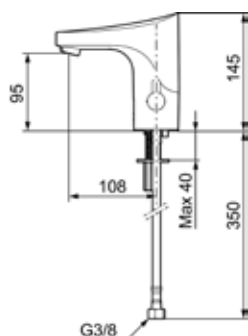

Beskyttelsesmodul 

Utførende	FMM	NRF
Krom, batteridrift, inkl. batteri 6V	1641-0000	430 00 59

9000E tronic servantbatteri, nettdrift


- Mykstengende
- Med temperaturspak, nettdrift (eks. transformator)
- Vandalsikker i metall, også kåpen
- Eco energi- og vannbesparende konstantvannmengde 5 l/min ved 2–6 bar
- Tappetidbegrensning hindrer oversvømming
- Tappefunksjon 30 sek. via sensor
- Avstengning av vannmengde i 60 sek. via sensor (anvendes f. eks. ved rengjøring)
- Kan gjennomspyles med hettvann for legionella sanering
- IP klasse sensor, IP67
- Miljøvennlig materiale, Lead Free (blyfri) og nikkelfri
- Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717

Installasjon:

- Enkel installasjon og service
- Avtagbart temperaturspak som kan erstattes med et medfølgende lokk
- Samtlige modeller kan tilpasses for batteri- eller nettdrift 12V AC/DC
- Ved nettdrift kreves omformer FMM S600129 for stikkontakt eller transformator FMM S600128
- Automatisk justering av sensoravstand
- Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter
- Hulltagning Ø33,5-37 mm

Innstillinger:

- Stillbar temperaturbegrensning
- Programmerbar funksjon for hygienespuling
- Velgbar tappetid

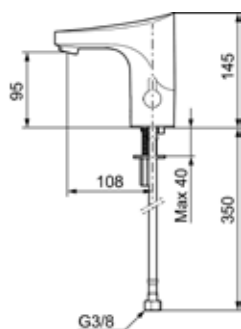


Beskyttelsesmodul 

Utførende	FMM	NRF
Krom, nettdrift, eks. transformator	1641-1000	430 09 74

Forhøyet sokkel


- For tronic servantbatteri
- Forhøyer kranen med 80 mm, muliggjør påfylling av flasker
- Forlenget gjengestagg og mutter inngår

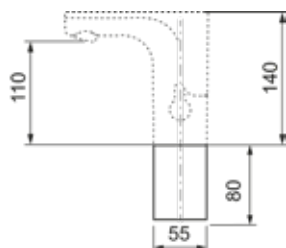

Utførende	FMM	NRF
Krom	S60 01 30	429 41 82

9000E servantbatteri

- Mykstengende
- Eco Flow (energi- og vannbesparende strålesamler)
- Kaldstart
- Vannmengdebegrenser og temperatursperre
- Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter

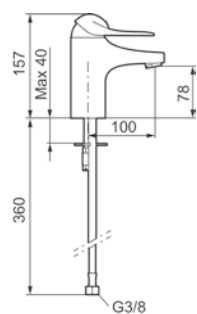


Beskyttelsesmodul AA

Utførende	FMM	NRF
Krom, energiklasse B	8060-0010	430 00 34

9000E servantbatteri

- Med kjedefeste
- Mykstengende
- Eco Flow (energi- og vannbesparende strålesamler)
- Kaldstart
- Vannmengdebegrenser og temperatursperre
- Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter

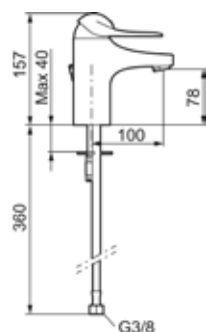


Beskyttelsesmodul AA

Utførende	FMM	NRF
Krom, energiklasse B, Soft PEX®rør L=360 mm	8060-2010	430 00 35

9000XE badekarbatteri

- Trykk- og termostatstyrt
- Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717
- Svingbar utløpstut som vender kar/dusj
- Sperreknapp v/38°C
- Sperreknapp mengde Eco
- Lead Free (blyfri)
- Lydklasse 1




Beskyttelsesmodul 

Utførende	FMM	NRF
Krom	8690-1500	430 19 17
Børstet krom	8690-1503	430 19 19

9000XE dusjbatteri

- Trykk- og termostatstyrt
- Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717
- Sperreknapp v/38°C
- Sperreknapp mengde Eco
- Lead Free (blyfri)
- Lydklasse 1

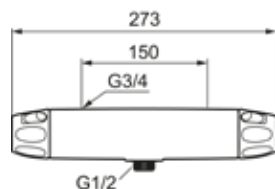



Beskyttelsesmodul 

Utførende	FMM	NRF
Krom	8680-1500	430 18 46
Børstet krom	8680-1503	430 18 48

SILJAN badekarbatteri

- Trykk- og termostatstyrt
- Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717
- Svingbar utløpstut som vender kar/dusj
- Sperreknapp v/38°C
- Sperreknapp mengde Eco





Beskyttelsesmodul 

Utførende	FMM	NRF
Krom	8390-1500	430 19 08

SILJAN dusjbatteri

- Trykk- og termostatstyrt
- Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717
- Sperreknapp v/38°C
- Sperreknapp mengde Eco

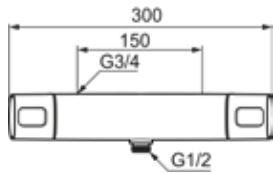


Beskyttelsesmodul 

Utførende	FMM	NRF
Krom	8380-1500	430 18 26

9000E II badekar batteri

- Trykk- og termostatstyrt
- Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717
- Svingbar utløpstut som vender kar/dusj
- Sperreknapp v/38°C
- Sperreknapp mengde Eco

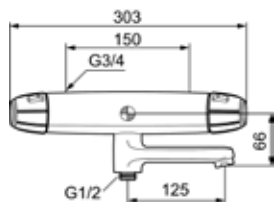


Beskyttelsesmodul 

Utførende	FMM	NRF
Krom	8200-2500	430 18 19

9000E II dusj batteri

- Trykk- og termostatstyrt
- Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717
- Sperreknapp v/38°C
- Sperreknapp mengde Eco

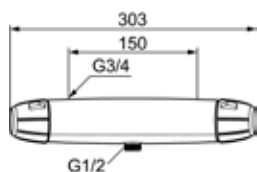


Beskyttelsesmodul 

Utførende	FMM	NRF
Krom	8210-2500	430 18 22

9000E II dusj batteri

- Trykk- og termostatstyrt
- Med uttak opp
- Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717
- Sperreknapp v/38°C
- Sperreknapp mengde Eco

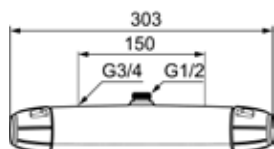



Beskyttelsesmodul 

Utførende	FMM	NRF
Krom	8211-2500	430 18 23

9000 dusjkabinettbatteri


- Trykk- og termostatstyrt
- Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717
- Sperreknapp v/38°C
- Med avstandsringer
- Kan monteres horisontalt eller vertikalt
- Hulldiameter i kabinettvegg Ø28 og Ø41 mm
- Maks godstykkelse i dusjvegg 8 mm
- Byggelengde på baksiden 80 mm

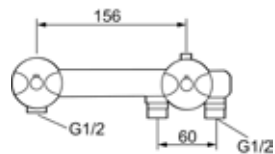
 Beskyttelsesmodul 

Utførende	FMM	NRF
Krom	9235-0000	430 27 11

ROGEN dusjbatteri

- Enkel å tømme ved frostfare
- Ved utløp opp byttes rattene/overdelene plass
- Utløpstut for veggbatteri 9000E kan monteres når 1/2 gjenge byttes ut med tutnippel FMM 2988-2200

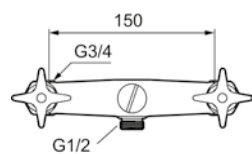


Utførende	FMM	NRF
Krom	3153-7500	430 18 31

9000XE dusjpakke

- Sikkerhetsbatteri med dusjgarnityr
- Med såpeskål
- Hånddusj med kalkavvisende sil
- Eco Flow 7,5 l/min ved 3 bar
- Glidestangen har fleksibelt øvre veggfeste
- Lead Free (blyfri)
- Lydklasse 1




Beskyttelsemodul 

Utførende	FMM	NRF
Børstet krom, energiklasse A	8682-1503	430 49 34

SILJAN takdusjpakke

- Sikkerhetsbatteri med takdusj
- Trykk- og termostatstyrt
- Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717
- Sperreknapp v/38°C
- Med reversibel overdel
- Tak- og 3-strålig hånddusj med kalkavvisende sil
- Eco Flow, hånddusj 7,5 l/min og takdusj 11 l/min
- Slange, dusjstang (kan kappes ved behov)
- Med såpeskål
- Veggfeste justerbart ±5 mm i høyderetning og 50-100 mm fra vegg, 2x18 mm distanser medfølger, med veggtenning, skult rørsjøt.

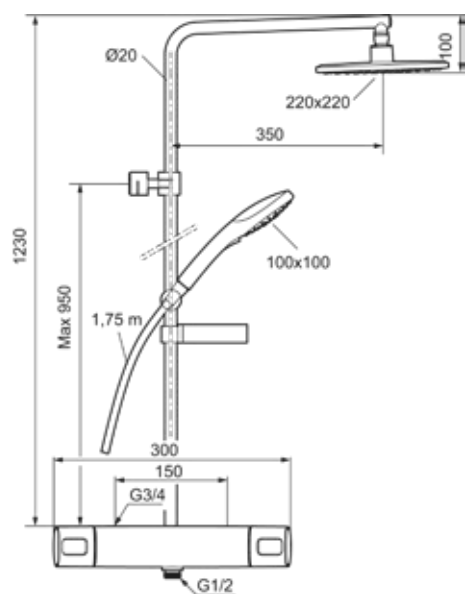


Beskyttelsesmodul 

Utførende	FMM	NRF
Krom, energiklasse B	8383-1500	430 18 29

SILJAN dusjpakke


- Sikkerhetsbatteri FMM 8380-1500
- Dusjgarnityr FMM 8370-3900
- Med såpeskål
- Hånddusj med kalkavvisende sil
- Eco Flow 7,5 l/min
- Glidestangen har fleksibelt øvre veggfeste

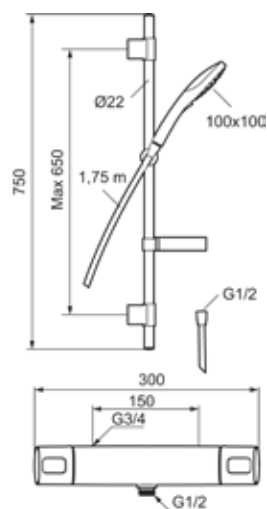
 Beskyttelsesmodul 

Utførende	FMM	NRF
Krom, energiklasse A	8382-1500	430 18 28

SILJAN dusjgarnityr


- 3-strålig hånddusj med kalkavvisende sil
- Eco Flow 7,5 l/min
- Såpeskål
- Glidestangen har fleksibelt øvre veggfeste

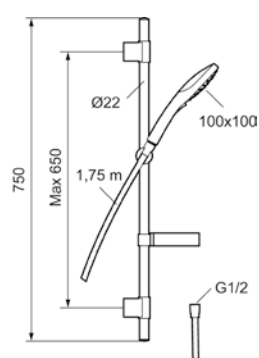


Utførende	FMM	NRF
Krom	8370-3900	430 44 28

9000E II dusjpakke

- Sikkerhetsbatteri FMM 8210-2500
- Dusjgarnityr FMM 9470-1000
- Med sjampohylle og såpeskål
- Hånddusj med kalkavvisende sil
- Eco Flow 9 l/min
- Glidestangen har fleksibelt øvre veggfeste

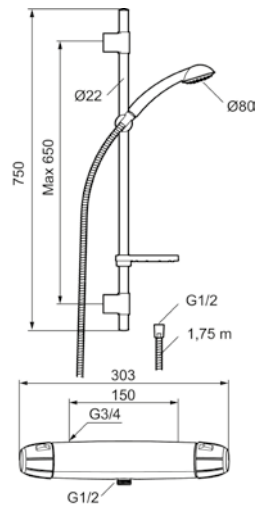


Beskyttelsesmodul 

Utførende	FMM	NRF
Krom, energiklasse A	8217-2500	430 48 41

9000E dusjgarnityr


- Hånddusj med kalkavvisende sil
- Eco Flow 7,5 l/min
- Transparent såpeskål
- Glidestangen har fleksibelt øvre veggfeste

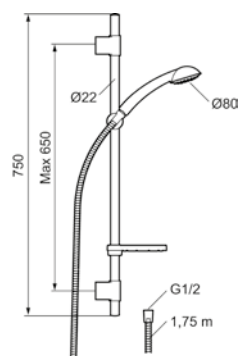

Utførende	FMM	NRF
Krom	9470-1000	430 48 42

9000E hånddusjsett


- Hånddusj med Eco Flow 9 l/min
- Kalkavvisende sil Ø80 mm
- Riflet metallslange 1,75 m med koniske muttere
- OBS! Slangen må ikke stå under kontinuerlig trykk
- Med veggfeste

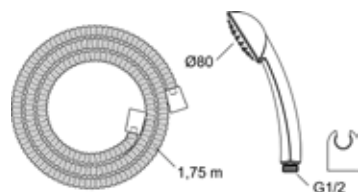

Utførende	FMM	NRF
Krom	9475-1759	430 44 12

VENADO dusjgarnityr

- Hånddusj
- Eco Flow 9 l/min
- Transparent såpeskål

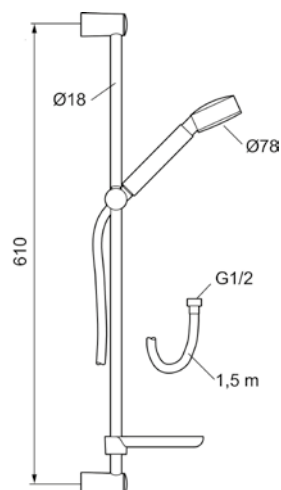

Utførende	FMM	NRF
Krom, Plastpose	9315-0000	430 44 08

Hånddusj, Siljan 3-strålig


- Kalkavvisende sil Ø100 mm med tre strålevalg
- Eco Flow 9 l/min



Utførende	FMM	NRF
Krom	8375-3900	430 44 31

Selvstengende hånddusj


- Av metall
- Med varmebeskyttende håndtak
- Med låsbar spak og svibel
- For storkjøkkendusj FMM 2731



Utførende	FMM	NRF
Krom	2899-0000	430 48 01

Storkjøkkenalbuer

- 2 stk-forpakning



Utførende	FMM	NRF
Krom, 2 stk-forpakning	2112-2340	430 35 29

Pex-rør storkjøkken


- Med muttere G1/2
- For storkjøkkendusj FMM 2731
- Lengde: 1,3 m
- Pexrør Ø12x2,0
- Med gummipakninger FMM 0585-1220



Utførende	FMM	NRF
	3880-0007	430 48 07

Silpluggventil


- Kombinert silventil og løfteventil
- For overløp
- Overdel i metall og underdel i hvit plast



Utførende	FMM	NRF
Krom	5801-1000	430 39 01

Utekran selvdrenerende med nøkkel

- Sevdrenerende, drenerer med slange på
- Skal ikke benyttes ved kuldegrader
- Med nøkkel
- Med tilbakeslagsventil etter standard EN 1717
- Kan kappes etter veggens tykkelse
- Sete/ventilhus plasseres i godt oppvarmet rom og skal ikke monteres i vegg

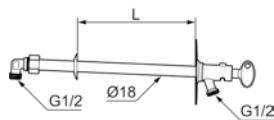



Beskyttelsemodul 

Utførelse	FMM	NRF
For veggtykkelse maks 400 mm	4293-0400	430 37 19
For veggtykkelse maks 600 mm	4293-0600	430 37 24
For veggtykkelse maks 1000 mm	4293-1000	430 37 28

Utekran for kaldt og varmt vann

- For kaldt og varmt vann
- Skal ikke benyttes ved kuldegrader
- Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717
- Veggbrakett: Høyde 70, bredde 180
- Sete/ventilhus plasseres i godt oppvarmet rom og skal ikke monteres i vegg
- Skal ikke benyttes ved kuldegrader




Beskyttelsemodul 

Utførelse	FMM	NRF
For veggtykkelse maks 400 mm	4282-0050	430 38 18
For veggtykkelse maks 1000 mm	4282-1000	430 38 17

Nøkkel

- For utekran FMM 4271, 4272, 4281, 4282, 4285, 4290 og 4292
- Også for tappekraner og avstengningsventiler
- For spindel utv. 7 mm



Utførelse	FMM	NRF
Butikkforpakning	4273-0009	430 60 91

Nøkkel

- For utekran FMM 4293 og 4294



Utførelse	FMM	NRF
	4276-0009	430 37 38

Spindel for utekran


- For selvdrenerende utekran FMM 4290
- Med dreneringsventil
- Kan kappes



Utførende	FMM	NRF
For 400 L: 494 mm	3753-0000	430 60 51

Spindel for utekran

- For utekran FMM 4285 og 4282
- Kappes til L: 456 mm for FMM 4282 av siste mod. (400)



Utførende	FMM	NRF
For 400 L: 471 mm	3750-4715	430 60 41

Spindel for utekran


- For utekran FMM 4293 og 4294



Utførende	FMM	NRF
For 400 L: 470 mm	3757-0400	430 37 34
For 600 L: 670 mm	3757-0600	430 37 35

Ventilhus for utekran

- For utekran FMM 4282, 4285 og 4290
- Med konus FMM 1850-0775
- Med tilbakeslagsventil
- For 22 mm rør



Utførende	FMM	NRF
	3754-1001	430 60 81

Ventilhus med konus og mutter

- For utekran FMM 4293 og 4294



Utførende	FMM	NRF
Krom	3755-1000	430 37 33

Krankjeglesett

- For utekran FMM 4293 og 4294, produsert fra 2015



Utførende	FMM	NRF
	3758-0000	430 37 58

Kranoverdel utekran

- Til FM Mattsson selvdrenerende utekraner
- Produsert fra 2001 monteres uten fiberpakning
- Produsert fra 1988-2001 fiberpakning benyttes
- Dreneringskappe FMM 3756-1000
- For 7 mm nøkkel
- Utv. M20x1,5



Utførende	FMM	NRF
	3517-3500	430 60 02

Kranoverdel for løs nøkkel


- Med kjegle
- Til FM Mattsson tappe- og utekraner
- FMM 2022, 4282 og 4285
- For 7 mm nøkkel
- Utv. M20x1,5



Utførende	FMM	NRF
Kv, blå merket	3513-1500	430 55 46
Vv, rød merket	3513-1501	430 55 47

Kranoverdel for nøkkel


- Uten nøkkel
- For utekran FMM 4293 og 4294



Utførende	FMM	NRF
Krom	3516-0009	430 37 31

Kranoverdel

- Uten ratt
- M20x1,5
- Med krankjegle
- For termostatbatteri 9000-serien og Origo
- For eldre to-grepsbatterier
- For tappekran FMM 2019, 2001 og 2030



Utførende	FMM	NRF
	3520-1400	430 55 19

Keramisk kranoverdel

- Uten ratt
- For setedybde 20 mm
- M20x1,5
- For termostatbatterier Garda, Iseo og Garbo
- Passer også termostatbatterier 9000-serien og Origo



Utførende	FMM	NRF
	3590-0000	430 55 26

Krankjegle (15)

- For kranoverdel M20x1,5 og G1/2



Utførende	FMM	NRF
Uten fiberpakning, 1 stk	3600-1500	430 55 65

Innsats med verktøy

- Mykstengende
- Komplet med dempning og keramiske skiver
- For FMM ettgrepsbatterier SILJAN og 9000E
- Verktøy for bytte av innsats følger med
- Utstyrt med dempning som gjør batteriet mykstengende
- Mykstengningen hindrer skadelige trykkstøt i rørene



Utførende	FMM	NRF
Kaldstart m/verktøy (grønn ring)	5912-0009	430 38 51

Innsats med kaldstart

- Mykstengende
- Komplet med dempning og keramiske skiver
- For FMM ettgrepsbatterier SILJAN-, 9000E-, 9000- og ORIGO-serien
- Utstyrt med dempning som gjør batteriet mykstengende
- Mykstengningen hindrer skadelige trykkstøt i rørene
- Kaldstart er standard på SILJAN og 9000E



Utførende	FMM	NRF
Kaldstart (grønn ring)	5912-0000	430 38 31

Komplett overdel

- Mykstengende
- Spak og komplett innsats med dempning, keramiske skiver
- For FMM ettgrepsbatterier, 9000-serien
- For ombygging til 9000-serien
- Passer alle batterier i 4000-serien
- Utstyrt med dempning som gjør batteriet mykstengende
- Mykstengningen hindrer skadelige trykkstøt i rørene
- Spak lengde 95 mm



Utførende	FMM	NRF
Komplett overdel med innsats, krom (rød ring), butikksforpakket	5930-3009	430 57 06

Innsats

- Mykstengende
- Komplet med dempning og keramiske skiver
- For FMM ettgrepsbatterier 9000-serien, GARDA og ORIGO
- Utstyrt med dempning som gjør batteriet mykstengende
- Mykstengningen hindrer skadelige trykkstøt i rørene
- Kaldstart er standard på SILJAN og 9000E



Utførende	FMM	NRF
Ikke kaldstart (rød ring), butikksforpakket	5911-0009	430 57 39

Spak-kit SILJAN


- For ettgrepsbatterier i Siljan-serien



Utførende	FMM	NRF
Care-sett	3597-4009	430 47 62

Bøylespak 9000E


- Med låsskrue og merkplugg
- Lengde 150 mm
- For batterier i 9000E-serien



Utførende	FMM	NRF
Spak Care L-150 mm, krom	5850-1750	430 39 18

Spak 9000E

- Med låsskrue og merkplugg
- Lengde 180 mm
- For batterier i 9000E-serien



Utførende	FMM	NRF
Spak Care L-180 mm, krom	5850-1800	430 39 03

Spak 9000


- Med låsskrue og merkplugg
- Lengde 190 mm
- For batterier i 9000-serien



Utførende	FMM	NRF
Spak 190 mm (sykehusmodell), krom	5935-1900	430 51 06

Strålesamler M21,5 utv.

- For ettgrepsbatterier GARDA
- Nøkkel følger med
- Med utvendige gjenger
- Luftinnblandende
- OBS! Vannmengden nedenfor er maksimum ved 3 bar, med blandedbatteri



Utførende	FMM	NRF
7-9 l/min, lysegrønn (standard)	5975-2200	430 61 08

Tetningsringer


- For tut FMM 3765 og 3777 samt til Garda/Origo/Siljan



Utførende	FMM	NRF
Tetningsringer par	3720-4029	430 40 99

Skjult rørføring for Cu-rør


- For skjult montering
- Med skruer
- Med vegg tetning
- Rørkoblingen blir liggende utenpå veggen
- Med dreneringshull



Utførende	FMM	NRF
Krom, D: Ø12	1420-2120	430 38 46
krom, D: Ø15	1420-2160	430 38 47

Batterifeste for utenpåliggende rør


- Med skruer
- Med vegg tetning
- Skruehull s/s 100

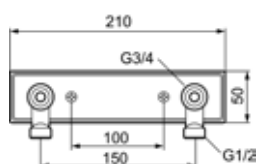

Utførende	FMM	NRF
Rustfritt stål	2099-1200	430 43 16

ROGEN tappekran


- Enkel å tømme ved frostfare
- For rundt hull i benk/servant Ø30-33 mm
- For firkantet servanthull 25 mm

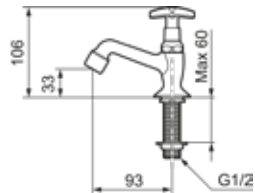

Utførende	FMM	NRF
Kaldt vann	2226-1200	430 00 54

Tappekran for løs nøkkel 1/2»x 1/2»


- For løs nøkkel FMM 4273-0009
- Nøkkel følger ikke med
- Med tilbakeslagsventil etter standard EN 1717

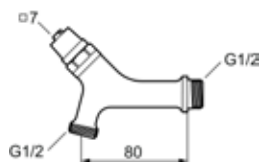

Utførende	FMM	NRF
Råforkrommet	2022-4500	430 37 03

Støtpute


- For bruk på batterirør
- O-ringstetning for T-rør FMM 1862 (3/8)
- Lengde fra 3/8"gjenge til enden 105 mm



Utførende	FMM	NRF
Krom	2999-1000	430 50 21

Utløpstut 9000E

- Svingbar tut
- Lengde 100 og 150 mm velg fast eller svingbar
- Eco Flow (energi- og vannbesparende strålesamler)
- Passer FMM 9000E veggbatteri 8130, 8131, 8132 og Legebatteri 8262



Utførelse	FMM	NRF
Krom, L: 100 mm, fast/sv.bar, 11–15 l/min ved 3 bar	3586-1100	430 38 53
Krom, L: 250 mm, 7–9 l/min ved 3 bar	3586-0250	430 38 56
Krom, L: 150 mm, fast/sv.bar, 11–15 l/min ved 3 bar	3586-1150	430 38 54

Utløpstut, 9000E


- Svingbar overtut
- Eco Flow (energi- og vannbesparende strålesamler)
- Lende 250 mm
- Passer FMM 9000E veggbatteri 8131 og 8132



Utførelse	FMM	NRF
Krom, 7–9 l/min ved 3 bar	5861-2000	430 38 52

Utløpstut, 9000E

- Svingbar overtut
- Eco Flow (energi- og vannbesparende strålesamler)
- Lengde 200 mm
- Passer FMM 9000E veggbatteri 8131 og 8132

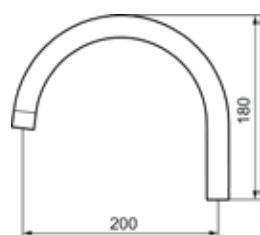

Utførelse	FMM	NRF
Krom, 11–15 l/min ved 3 bar	5860-2200	430 38 74

Eksenterkupling (s/s 10)



Utførende	FMM	NRF
Krom, 2 stk	2956-7029	430 42 01

Eksenterkupling (s/s 42)



Utførende	FMM	NRF
Krom, 2 stk	2956-4200	430 42 11

Overgang nippelmuffe


- G3/4 utv. - G1/2 innv.



Utførende	FMM	NRF
Krom	2725-0009	430 44 26

Albue

- Med lekende mutter
- Med fiberpakning
- For slangetilkobling på utløpssiden
- Byggelengde 10 mm



Utførende	FMM	NRF
Krom	4274-0000	430 46 47

Kulventil

- Albueventil
- Med teflonbelagt kule
- Avtagbar vrider
- Spindel med nøkkelspor
- For trykknippel med konus eller veggbrakett 1400, 1405, 1700 og 1705
- Byggemål med veggbrakett senter rør - vegg:
G3/8 ca 40 mm



Utførende	FMM	NRF
Krom, G3/4	2295 -2001	430 49 13

Transformator 12V

- For tronic servantbatteri, SILJAN duo, CERA duo, tronic veggmontert, tronic compact og tronic dusjpanel
- 12V
- Anslutning til AC-adapter S600131 og S600132
- Ledningslengde: 50 cm
- Maks kabellengde, 100m $\geq 0,5$ mm²
- Forsyner maks 10 stk tappesteder



Utførende	FMM	NRF
	S60 01 29	430 47 85

AC adapter

- For nettdrift av tronic servantbatteri, tronic compact, SILJAN duo og CERA duo
- Spenningsstabilisator
- For konvertering av batteridrevne enheter til nettdrift
- Ledningslengde: 35 cm



Utførende	FMM	NRF
	S60 01 31	430 47 89

Batteri 6V


- CR-P2 6V Lithium



Utførende	FMM	NRF
	S60 01 35	430 47 95

Transformator 12V

- For tronic servantbatteri, tronic compact, tronic dusjpaneler og tronic veggmontert
- Kapslingsklasse: IP45
- 12V DC
- 7W
- Driftstemperatur: 0–40 °C
- For fast installasjon, krever elektriker
- Anslutning til AC-adapter S600131 og S600132
- Ledningslengde: 50 cm
- Maks kabellengde, 100m $\geq 0,5$ mm²
- Forsyrer maks 10 stk tappesteder



Utførende	FMM	NRF
	S60 01 28	430 47 87

Skjøtekabel 5 m

- IP68, Tronic
- For å koble mellom tappested og transformator eller forgreningskontakt
- Maks kabellengde, 100m $\geq 0,5$ mm²



Utførende	FMM	NRF
	S60 01 27	430 47 88

Tronic 1–5 forgreningskontakt

- 1 til 5 uttak
- Flere settes sammen med kabel art.no. S600126



Utførende	FMM	NRF
	S60 01 33	430 47 91